Closoir ventilé
Airtec Duo Roll

ubbink

50 mètres
de closoir dans un carton dérouleur

pas de perte
grâce à la longueur restante indiquée sur le mètre ruban collé au dos du closoir

simple à stocker

Carton dérouleur

Poignée de transport

Couleur du closoir : ocre, anthracite ou brun

Dérouleur

Rouleau de 50 m disponible en 4 largeurs :

240 mm
310 mm
360 mm
400 mm

RÉFÉRENCES

LARGEUR	OCRE	ANTHRACITE	BRUN
240 mm	203 775	203 773	203 774
310 mm	203 778	203 776	203 777
360 mm	203 779		
400 mm	203 780		

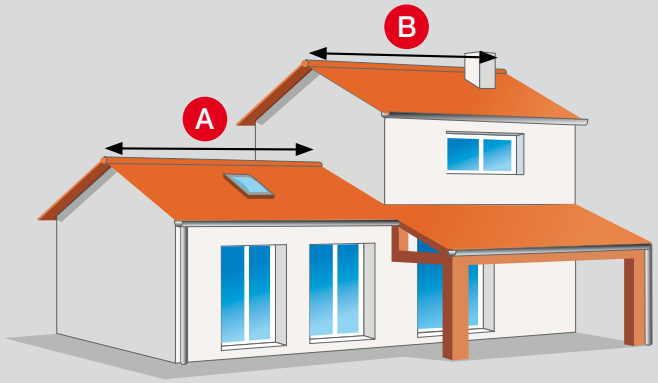

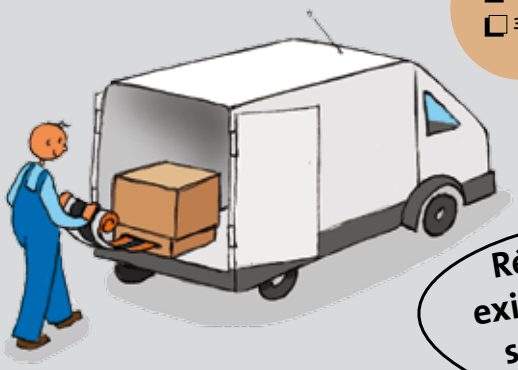

Économisez les chutes en n'emportant que ce dont vous avez besoin !

A + B

Répond aux exigences de la série DTU40

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Souple et malléable
Ce closoir s'adapte à **tous les types de tuiles** quelque soit l'importance de l'onde de la tuile.

Mise en œuvre pratique et étanche
Comporte deux **bandes adhésives de types Butyl** qui lui permettent d'adhérer parfaitement au support et de stopper les infiltrations d'eau, de poussière ou de neige poudreuse.

Surface de ventilation
Assure une surface de ventilation **de 798 cm²/ml à 1026 cm²/ml** selon les largeurs de closoir.

Qualité supérieure et haute résistance
La jupe aluminium est **renforcée par un film PET 23 µm** (Polyéthylène Téréphtalate).

Ubbink : 13 rue de Bretagne - Z.A. Malabry - BP 4301 - 44243 La Chapelle sur Erdre Cedex - Tél. 02 51 13 46 46 - Fax 02 51 13 45 46 - E-mail : ubbink@ubbink.fr
www.ubbink.fr

Closoir ventilé

NOUVEAU **Airtec Alu Roll**

ubbink

+ 50 mètres
de closoir dans un carton dérouleur

+ pas de perte
grâce à la longueur restante indiquée sur le mètre ruban collé au dos du closoir

+ simple à stocker

Répond aux exigences de la série DTU40

Carton dérouleur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance

Mêmes propriétés que l'Airtec Duo Roll
Le matériau utilisé est de l'aluminium avec un film PET 23µm en sous-face.
Jupe ultra résistante lors du marouflage.

Adaptabilité

Closoir souple ! S'adapte à tous les types de couvertures
La jupe aluminium plissée du closoir assure une **parfaite adaptabilité** sur le support.

Surface de ventilation

Une ventilation efficace de la sous-face (150 cm²)
Le diamètre des perforations est de petite taille afin d'éviter les infiltrations d'eau, de poussière ou de neige poudreuse.

MODE D'EMPLOI DES CARTONS DÉROULEURS AIRTEC DUO ROLL / AIRTEC ALU ROLL

1 **Décrochez le closoir** et **soulevez** la fenêtre avant de le dérouler.

2 **Enroulez la longueur** qu'il vous faut en vous aidant du mètre ruban collé au closoir.

3 **Coupez à la longueur exacte** du faîtage = pas de perte !

Longueur restante dans le carton

L'Airtec Duo Roll et l'Airtec Alu Roll existent également en rouleaux de 5m

Photos et illustrations non contractuelles 999 700 D

Ubbink : 13 rue de Bretagne - Z.A. Malabry - BP 4301 - 44243 La Chapelle sur Erdre Cedex - Tél. 02 51 13 46 46 - Fax 02 51 13 45 46 - E-mail : ubbink@ubbink.fr
www.ubbink.fr